

Стропы канатные петлевые СКП

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47


эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>

СКП Заплет

СКП - петлевой строп из стального каната, при помощи которого перемещают грузы различной тяжести на стройках, предприятиях промышленности, на железной дороге, складах и везде, где необходимы такелажные работы. Кроме того, СКП удобны при фиксации грузов методами "корзина" или на удавку. Запас прочности оборудования 6:1. Хорошая переносимость динамических нагрузок и высокая гибкость позволяют использовать СКП в условиях, когда другое оборудование неудобно в эксплуатации

Каждая единица продукции проходит испытания на прочность и надежность. Медленное послойное разрушение позволяет вовремя обнаружить неисправность и заменить элемент, не доводя до полной порчи и аварийной ситуации.

СКП может использоваться в самом широком диапазоне масс и температур.

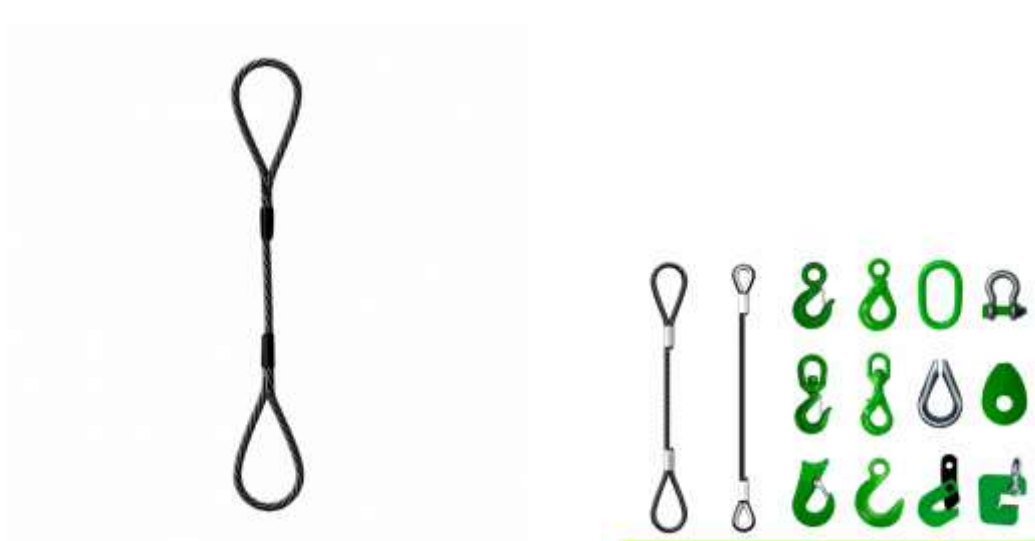

Строп канатный НІТСН СКП 0,5т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	0.5
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 4, 6
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	0.5
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	6.9

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный NITCN СКП 0,7т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	0.7
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	0.7
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	8.3

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 0,9т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	0.9
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	0.9
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	9.6

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 1,25т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	1.25
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 110
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	1.25
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	11

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 1,6т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	1.6
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.4, 2.5, 2.8, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	1.6
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	13

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 2т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	2
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	2
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	15

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 2,5т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	2.5
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	2.5
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	15

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 2,8т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	2.8
ДЛИНА, М :	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	2.8
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	18

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 3,6т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	3.6
ДЛИНА, М :	2, 2.5, 3, 3.3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 7.5, 8, 9
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	3.6
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	20

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 4т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	4
ДЛИНА, М :	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	4
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	22

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 5т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	5
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	5
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	23.5

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 5,6т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	5.6
ДЛИНА, М :	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	5.6
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	23.5

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 6,3т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	6.3
ДЛИНА, М :	2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 13
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	6.3
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	15, 27

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный NITCN СКП 8т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	8
ДЛИНА, М :	3, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	8
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	31

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 10т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	10
ДЛИНА, М :	3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 24
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	10
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	33

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 12,5т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	12.5
ДЛИНА, М :	3, 4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	12.5
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	36.5

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 14т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	14
ДЛИНА, М :	3, 4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	14
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	39.5

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 16т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	16
ДЛИНА, М :	3.5, 4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	16
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	43

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 20т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	20
ДЛИНА, М :	4, 5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	20
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	46.5

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 25т заплет

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	25
ДЛИНА, М :	5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	25
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	50.5

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.



Строп канатный НІТСН СКП 27т заплет

СКП Заплет

СКП Заплет – отрезок каната с петлями на обоих концах, сформированными методом плетения стальных прядей. Может быть использован для перемещения тяжелых негабаритных грузов в самых экстремальных условиях при температуре от -40 до +100 градусов. Конструкция непосредственно контактирует с поднимаемым предметом с одной стороны и с крюком крана – с другой. Такой вид строп актуален в строительстве, промышленности, на складах и везде, где необходимо закрепить и переместить большой груз.

Запас прочности оборудования 6:1, высокая гибкость позволяет конструкции легко проходить в проушины захватов или блоков.

СКП Опрессовка

СКП -это петлевой строп, изготовленный из прочного стального каната, предназначенный для эффективного перемещения грузов различной тяжести на стройках, промышленных предприятиях, железнодорожных путях, складах и везде, где требуется такелажные работы. Этот строп также удобен при фиксации грузов методами корзина и "на удавку". Запас прочности оборудования составляет 6:1, обеспечивая высокую степень безопасности при подъеме и перемещении грузов. Хорошая переносимость динамических нагрузок и высокая гибкость делают СКП идеальным выбором в условиях, когда другое оборудование оказывается неудобным в использовании.

Каждая единица продукции проходит тщательные испытания на прочность и надежность. Медленное послойное разрушение позволяет своевременно выявлять неисправности и заменять детали, предотвращая полное повреждение и аварийные ситуации.

СКП обладает широким диапазоном применения в условиях разнообразных масс и температур, что делает его незаменимым инструментом для различных задач подъема и транспортировки грузов.



Строп канатный НІТСН СКП 0,5т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	0.5
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 4
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	0.5
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	6.9

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур.



Строп канатный HITCH СКП 0,7т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	0.7
ДЛИНА, М :	1, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	0.7
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	8.3

Строп канатный петлевой СКП HITCH (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 0,9т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	0.9
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	0.9
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	9.6

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 1,25т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	1.25
ДЛИНА, М :	0.8, 1, 1.2, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	1.25
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	11

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 1,6т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	1.6
ДЛИНА, М :	1, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 12
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	1.6
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	13

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 2т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	2
ДЛИНА, М :	1, 1.2, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	2
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	15

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 2,5т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	2.5, 2.8
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	2.5
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	16.5

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 2,8т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	2.8
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	2.8
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	18

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 3,6т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	3.6
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10, 12
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	3.6
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	20

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 4т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	4
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 12
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	4
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	22

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 5т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	5
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	5
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	23.5

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 5,6т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	5.6
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	5.6
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	25.5

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 6,3т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	6.3
ДЛИНА, М :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	6.3
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	27

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 8т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	8
ДЛИНА, М :	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	8
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	31

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 10т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	10
ДЛИНА, М :	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	10
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	33

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 12,5т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	12.5
ДЛИНА, М :	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 4.7, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	12.5
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	36.5

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 14т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	14
ДЛИНА, М :	3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.1, 6.5, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	14
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	39.5

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 16т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	16
ДЛИНА, М :	3, 3.5, 4, 5, 6, 6.1, 6.5, 7, 8, 9
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	16
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	42

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур



Строп канатный НІТСН СКП 20т опрессовка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т :	20
ДЛИНА, М :	3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЕТВИ :	20
ДИАМЕТР КАНАТА, ММ :	46.5

Строп канатный петлевой СКП НІТСН (опрессовка) – строп из прочного стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на обоих концах стропа надежно опрессованы втулкой из алюминия, что увеличивает степень безопасности и надежности изделия при эксплуатации.

Характеристики оборудования:

Оборудование применяется для фиксации и транспортировки грузов в решении различных промышленных, строительных или складских задач.

Запас прочности СКП 6:1.

Стропы устойчивы к истиранию и воздействию экстремально низких и высоких температур

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>