

Скобы для такелажа

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>



Грузоподъемность, т : 0.75, 1, 1.5, 2, 3.25, 4.75, 6.5, 8.5, 9.5, 12, 13.5, 17

Скоба прямая со шплинтом HIT CH G2150

Арт. SZ072055, SZ072056, SZ072057, SZ072058, SZ072059, SZ072060, SZ072065, SZ072067, SZ072068, SZ072070, SZ072071, SZ072072

Прямая скоба со шплинтом HIT CH G2150 – это важный элемент такелажного оборудования, который обеспечивает прочное соединение различных компонентов грузовой оснастки. Благодаря надежной конструкции и использованию современных материалов, изделие широко применяется в грузоподъемных работах, где требуется особая прочность и безопасность.

Преимущества:

- **прочность и долговечность:** Скоба изготовлена из легированной стали класса T8, что гарантирует высокую устойчивость к нагрузкам и долгий срок службы. Коэффициент запаса прочности составляет не менее 4.
- **коррозионная защита:** Благодаря технологии горячего цинкования поверхность изделия защищена от ржавчины, что делает его подходящим для эксплуатации в условиях повышенной влажности.
- **шплинтовое крепление:** Надежная фиксация достигается за счет шплинта, предотвращающего самопроизвольное отвинчивание гайки. После установки шплинт фиксируется в болтовом отверстии, а его концы загибаются, обеспечивая дополнительную безопасность.
- **международные стандарты:** Скоба соответствует стандарту DIN EN G2150, что подтверждает ее надежность и соответствие требованиям профессионального использования.

Рекомендации по применению:

Крепление груза: Для грузоподъемных операций фиксировать груз необходимо только через штифт (палец) скобы.

Боковые нагрузки: Изделие рассчитано исключительно на линейные нагрузки. При воздействии боковых сил необходимо учитывать следующие коэффициенты:

0° угол – полная рабочая нагрузка (100% WLL).

45° угол – снижение WLL до 70%.


90° угол – снижение WLL до 50%.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СКОБЫ ПРЯМЫЕ НІТСН G2150 СО ШПЛИНТОМ
Сталь высокой прочности Т8 (Grade 80)

Горячее цинкование скобы

Маркировка грузоподъемности и типоразмера изделия

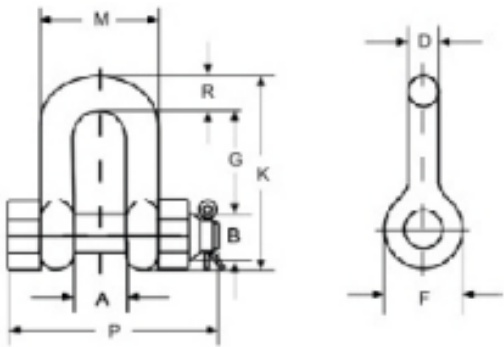

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	ТИПОРАЗМЕР	ВНУТР. РАЗМЕР	БОЛТ, Ø	ТИПОРАЗМЕР	УШКО СНАРУЖИ	ВНУТР. ДЛИНА	ДЛИНА СКОБЫ	ВНЕШНЯЯ ДУГА	ДЛИНА БОЛТА	ТЕЛО СКОБЫ	ВЕС
T	D, ДЮЙМ	A, MM	B, MM	D, MM	F, MM	G, MM	K, MM	M, MM	P, MM	R, MM	KG
0,75	5/16"	13,50	9,65	7,85	19,10	25,40	38,50	29,50	46,2	7,85	0,10
1,00	3/8"	16,80	11,20	9,85	23,10	31,00	46,50	35,80	55	9,85	0,13
1,50	7/16"	19,10	12,70	11,20	26,90	38,10	67,50	41,10	63,5	11,20	0,22
2,00	1/2"	20,60	16,00	12,70	30,20	41,40	77,00	46,00	71	12,70	0,34
3,25	5/8"	26,90	19,10	16,00	38,10	51,00	95,50	58,50	89,5	16,00	0,67
4,75	3/4"	31,80	22,40	19,10	46,00	60,50	115,00	70,00	103	20,80	1,14
6,50	7/8"	36,80	25,40	22,40	53,00	71,50	135,00	81,00	120	24,80	1,74
8,50	1"	42,90	28,70	25,50	60,50	81,00	151,00	93,50	135	25,40	2,52
9,50	1 1/8"	46,00	31,80	28,70	68,50	91,00	172,00	103,00	150	31,80	3,45
12,00	1 1/4"	51,50	35,10	31,80	76,00	100,00	191,00	115,00	165	35,10	4,90
13,50	1 3/8"	57,00	38,10	35,10	84,00	111,00	210,00	127,00	183	38,10	6,24
17,00	1 1/2"	60,50	41,40	38,10	92,00	122,00	230,00	137,00	196	41,10	8,39
25,00	1 3/4"	73,00	51,00	44,50	106,00	146,00	279,00	162,00	230	54,00	14,20
35,00	2"	82,50	57,00	51,00	122,00	172,00	312,00	184,00	264	60,00	21,20
55,00	2 1/2"	105,00	70,00	66,50	145,00	203,00	377,00	238,00	344	66,50	39,60



Грузоподъемность, т : 1, 1.5, 2, 3.25, 4.75, 6.5, 8.5

Скоба прямая с резьбой НІТСН G210

Арт. SZ072041, SZ072042, SZ072046, SZ072047, SZ072048, SZ072049, SZ072050


Прямая скоба с резьбой НІТСН G210 – это удобное и надежное решение для соединения элементов такелажного оборудования или фиксации грузов. Благодаря резьбовому механизму, данное изделие обеспечивает быстрое и прочное крепление, что делает его особенно популярным среди автолюбителей и специалистов, работающих с грузоподъемными устройствами.

Преимущества:

- прочность и надежность: Скоба изготовлена из высококачественной легированной стали 8-го класса, что обеспечивает коэффициент запаса прочности не менее 4.
- антикоррозийное покрытие: Технология горячего цинкования защищает изделие от ржавчины, продлевая срок службы даже в сложных условиях эксплуатации.
- резьбовое соединение: Болт вкручивается непосредственно в корпус скобы, что делает процесс установки и демонтажа быстрым и удобным, без необходимости использования дополнительных инструментов.
- соответствие стандартам: Скобы HITCH G210 производятся в соответствии с DIN EN G2150, что подтверждает их высокое качество и соответствие международным нормам.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СКОБЫ ПРЯМЫЕ HITCH G210 С РЕЗЬБОЙ
Сталь высокой прочности T8 (Grade 80)
Горячее цинкование скобы
Маркировка грузоподъемности и типоразмера изделия

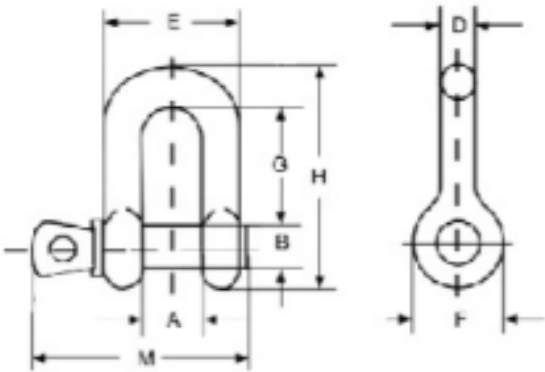

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	ТИПОРАЗМЕР	ВНУТР. РАЗМЕР	БОЛТ, Ø	ТИПОРАЗМЕР	ВНЕШНЯЯ ДУГА	УШКО СНАРУЖИ	ВНУТР. ДЛИНА	ДЛИНА СКОБЫ	ДЛИНА БОЛТА	ВЕС
T	Ø, ДЮЙМ	A, MM	B, MM	Ø, MM	E, MM	F, MM	G, MM	H, MM	M, MM	KG
1,00	3/8"	16,80	11,20	9,85	35,80	23,10	31,80	58,50	51,50	0,13
1,50	7/16"	19,10	12,70	11,20	41,10	26,80	36,60	67,50	60,50	0,20
2,00	1/2"	20,60	16,00	12,70	46,00	30,20	41,40	77,00	68,50	0,27
3,25	5/8"	26,90	19,10	16,00	58,50	38,10	51,00	95,50	85,00	0,57
4,75	3/4"	31,80	22,40	19,10	70,00	46,00	60,50	115,00	101,00	1,20
6,50	7/8"	38,60	25,40	22,40	81,00	53,00	71,50	135,00	114,00	1,43
8,50	1"	42,90	28,70	25,40	93,50	60,50	81,00	151,00	129,00	2,15
9,50	1 1/8"	48,00	31,80	28,70	103,00	68,50	91,00	172,00	142,00	3,08



Грузоподъемность, т : 1, 1.5, 2, 3.25, 4.75, 6.5, 8.5, 9.5, 12, 13.5, 17, 25, 35, 55

Скоба омегаобразная со шплинтом HITCH G2130

Арт. SZ072025, SZ072026, SZ072028, SZ072029, SZ072030, SZ072031, SZ072032, SZ072033, SZ072034, SZ072035, SZ072036, SZ072037, SZ072038, SZ072039

Омегаобразная скоба со шплинтом HITCH G2130 представляет собой универсальный такелажный элемент, который используется для надежного соединения деталей оснастки или фиксации оборудования. Этот тип скобы обеспечивает прочность, долговечность и удобство монтажа, что делает его незаменимым в широком спектре задач.

Характеристики оборудования:

- прочность материала: Изделие выполнено из высококачественной легированной стали класса 8, что гарантирует коэффициент запаса прочности не ниже 4.
- защита от коррозии: Поверхность скобы подвергнута горячему цинкованию, что эффективно предотвращает ржавление даже при длительной эксплуатации в неблагоприятных условиях.
- надежная конструкция: Производство скобы осуществляется без сварочных швов, что исключает возможность ослабления конструкции в процессе работы.
- усиленный болт: Штифт изделия покрыт полимерным слоем, увеличивающим его устойчивость к истиранию и внешним воздействиям.
- международные стандарты: Скобы омегаобразной формы HITCH G2130 изготавливаются в соответствии с требованиями DIN EN G2150, что подтверждает их высокое качество.

Роль шплинта и особенности его применения

Шплинт выполняет функцию предотвращения самопроизвольного откручивания гайки. Для этого после фиксации гайки шплинт вставляется в отверстие на болте, а его концы разводятся, обеспечивая надежную фиксацию.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СКОБЫ ОМЕГООБРАЗНЫЕ НІТСН G2130 СО ШПЛИНТОМ

Сталь высокой прочности Т8 (Grade 80)

Горячее цинкование скобы

Маркировка грузоподъемности и типоразмера изделия

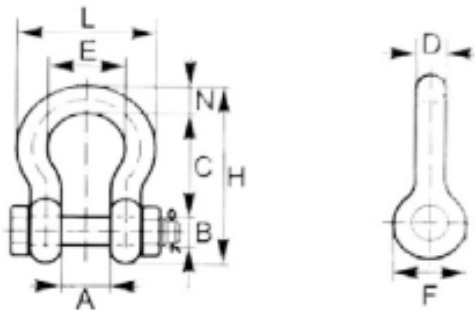

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	ТИПОРАЗМЕР	ВНУТР. РАЗМЕР	БОЛТ. Ø	ВНУТР. ДЛИНА	ТИПОРАЗМЕР	ВНУТР. ДУГА	УШКО СНАРУЖИ	ВНЕШНЯЯ ДУГА	ДЛИНА СКОБЫ	ТЕЛО СКОБЫ	ВЕС
Т	В. ДЮЙМ	А. ММ	В. ММ	С. ММ	В. ММ	Е. ММ	F. ММ	L. ММ	Н. ММ	К. ММ	КГ
0,75	5/16"	13,50	9,85	31,00	7,85	21,30	19,10	53,00	37,30	7,85	0,10
1,00	3/8"	16,80	11,20	36,80	9,85	26,20	23,10	45,20	63,00	9,85	0,14
1,50	7/16"	19,10	12,70	42,90	11,20	29,50	26,90	51,50	74,00	11,20	0,17
2,00	1/2"	20,60	16,00	47,80	12,70	33,30	30,20	58,50	83,50	12,70	0,33
3,25	5/8"	26,80	19,10	60,50	16,00	42,90	38,10	74,50	106,00	17,50	0,82
4,75	3/4"	31,80	22,40	71,50	19,10	51,00	46,00	89,00	126,00	20,80	1,07
6,50	7/8"	36,80	25,40	84,00	22,40	58,00	53,00	102,00	148,00	24,80	1,84
8,50	1"	42,90	28,70	95,50	25,50	68,50	60,50	119,00	167,00	26,90	2,28
9,50	1.1/8"	46,00	31,80	106,00	28,70	74,00	68,50	131,00	180,00	31,80	3,36
12,00	1.1/4"	51,50	35,10	119,00	31,80	82,50	76,00	146,00	210,00	35,10	4,31
13,50	1.3/8"	57,00	38,10	133,00	35,10	92,00	84,00	233,00	182,00	38,10	7,18
17,00	1.1/2"	60,50	41,40	146,00	38,10	98,50	92,00	254,00	175,00	41,10	9,43
25,00	1.3/4"	73,00	51,00	178,00	44,50	127,00	106,00	313,00	225,00	57,00	15,40
35,00	2"	82,50	57,00	197,00	51,00	146,00	122,00	348,00	253,00	61,00	23,70
55,00	2.1/2"	105,00	70,00	267,00	66,50	184,00	145,00	453,00	327,00	79,50	44,60



Грузоподъемность, т : 1, 1.5, 2, 3.25, 4.75, 6.5, 8.5

Скоба омегаобразная с резьбой НІТСН G209

Арт. SZ071910, SZ072016, SZ072018, SZ072019, SZ072020, SZ072021, SZ072022


Омегаобразная скоба с резьбой НІТСН G209 широко применяется для фиксации элементов такелажа между собой или их соединения с другой оснасткой. Это изделие гарантирует прочное и безопасное крепление в грузоподъемных и монтажных работах.

Характеристики оборудования:

- прочный материал: Изготовлено из высококачественной легированной стали 8-го класса, обеспечивающей высокий коэффициент запаса прочности (не менее 4).
- защита от коррозии: Поверхность изделия обработана методом горячего цинкования, что предотвращает возникновение ржавчины даже при эксплуатации в неблагоприятных условиях.
- надежность конструкции: Скоба выполнена без сварочных швов, что исключает ослабление материала при значительных нагрузках.
- полимерное покрытие болта: Это обеспечивает дополнительную защиту от износа и механических повреждений.
- соответствие стандартам: Скобы HITCH G209 соответствуют требованиям DIN EN G2150, что подтверждает их надежность и качество.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СКОБЫ ОМЕГООБРАЗНЫЕ HITCH G209 С РЕЗЬБОЙ
Сталь высокой прочности T8 (Grade 80)
Горячее цинкование скобы
Маркировка грузоподъемности и типоразмера изделия

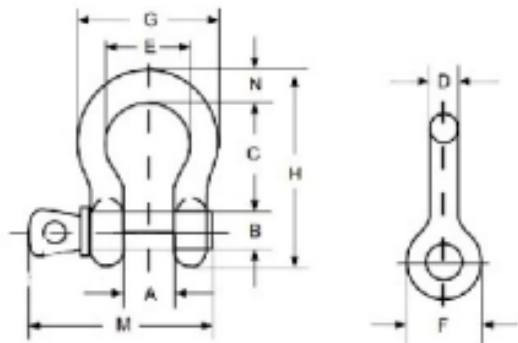

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	ТИПОРАЗМЕР	ВНУТР. РАЗМЕР	БОЛТ. Ø	ВНУТР. ДЛИНА	ТИПОРАЗМЕР	ВНУТР. ДУГА	УШКО СНАРУЖИ	ВНЕШНЯЯ ДУГА	ДЛИНА СКОБЫ	ДЛИНА БОЛТА	ТЕЛО СКОБЫ	ВЕС
T	Д, ДЮЙМ	А, ММ	В, ММ	С, ММ	Д, ММ	Е, ММ	F, ММ	В, ММ	Н, ММ	М, ММ	Н, ММ	КГ
1,00	3/8"	16,80	11,20	36,60	9,65	26,20	23,10	45,20	63,00	51,50	9,65	0,14
1,50	7/16"	19,10	12,70	42,90	11,20	29,50	26,90	51,50	74,00	60,50	11,20	0,17
2,00	1/2"	20,80	16,00	47,80	12,70	33,30	30,20	58,50	83,50	68,50	12,70	0,33
3,25	5/8"	26,90	19,10	60,50	16,00	42,80	38,10	74,50	108,00	85,00	17,50	0,82
4,75	3/4"	31,80	22,40	71,50	19,10	51,00	46,00	89,00	126,00	101,00	20,60	1,07
6,50	7/8"	36,60	25,40	84,00	22,40	58,00	53,00	102,00	148,00	114,00	24,60	1,64
8,50	1"	42,90	28,70	95,50	25,50	68,50	60,50	119,00	167,00	129,00	26,90	2,28
9,50	1 1/8"	46,00	31,80	109,00	29,50	74,00	68,50	131,00	190,00	142,00	31,80	3,36
12,00	1 1/4"	51,50	35,10	119,00	32,80	82,50	78,00	146,00	210,00	158,00	35,10	4,31

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>